





TEKNIKTANK HEATACC

Art: HA 400 TBS / TSS ; Art:HA300 TBS / TSS

HA400TBS

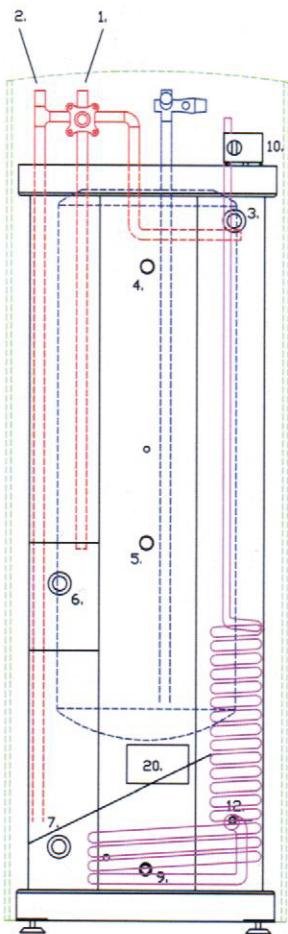

HA400TSS

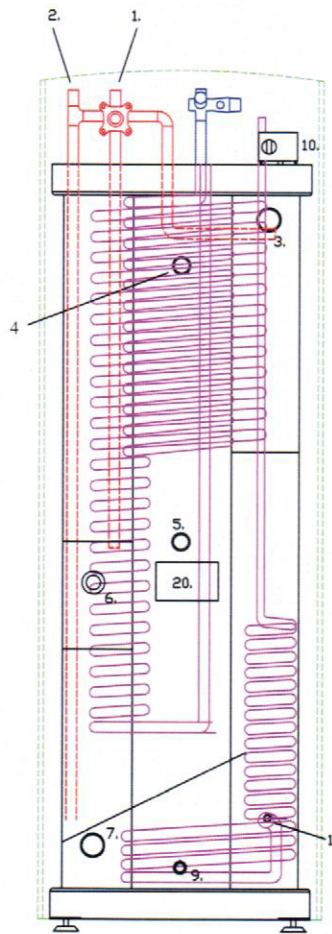

Anslutningar

1. Tillopp värmesystem, 22mm klämring
2. Retur värmesystem, 22mm klämring
3. Tillopp ansl unionkoppling med avstängn.ventil, för värmekälla el dockning, R40 UVG / R25 IVG, HeatAcc dockningsats
4. Termometer, R20 IVG
5. Termometer, R20 IVG
6. Temp givare / tillopp värmekälla, R20 IVG
7. Retur ansl unionkoppling med avstängn.ventil värmekälla eller HeatAcc dockningsats, R40 UVG / R25 IVG,
8. Termometer, R20
9. Avtappning, R15
10. Elpatron värme, R50
11. Inkommande solvärme, Cu15
12. Utgående solvärme, Cu15
13. Expansion / avluftning, R25
14. Elpatron VVB, R32 (TBS)
15. Varmvatten ut, Ø22
16. Kallvatten in, Ø22
17. Tillopp1, Bivalent shunt 22mm
18. Tillopp2, Bivalent shunt 22mm
19. Retur, Bivalent shunt 22mm
20. Alternativ ansl. Elpatron, R50

Teknisk data

Max arbetstryck 1,5 bar
 Volym HA400=400 liter HA300=300 liter
 Varav varmvattenberedare rostfri 160 L (400TBS)
 Varav varmvattenberedare rostfri 100 L (300TBS)
 Bivalent shuntventil
 Elpatron värme 6 kW
 Elpatron VVB 3 kW (TBS)
 Solvärmeslinga, ansl DN15Ø Cu
 Isolering Isover Cleantec® G35-S, sidor 50mm, topp 50≤115mm

Avtagbar frontplåt för dolt montage, alla anslutningar bakom frontplåt eller på topp
 Fronthörn förberedda med "knockouthål" för ansl eller dockning mot värmekälla eller/och volymtank
 Justerbara fötter
 B*D*H 600x700x1810(HA400), 1430(HA300) mm
 Vikt HA400: TBS ca 191 kg , TSS ca: 200 kg
 Vikt HA300: TBS ca 161 kg , TSS ca: 170 kg